HL-L2375DW / HL-L2372DN / HL-L2370DN / HL-L2357DW / HL-L2352DW / HL-L2350DW

Kratki korisnički priručnik

Za pravilan postupak postavljanja prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim pročitajte ovaj *Kratki korisnički priručnik*.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals.

D00U17001-00
CRO
Verzija 0

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente





Jedinica bubnja i početni toner



Kratki korisnički priručnik
Reference Guide (Referentni priručnik)
(samo za određene modele)
Sigurnosni priručnik za proizvod

Instalacijski disk tvrtke Brother

Kabel za AC napajanje
(samo za određene modele)

Pogledajte naš Video FAQs (Video s često postavljanim pitanjima) za pomoć u postavljanju Brotherovog uređaja: support.brother.com/videos.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja povezivanja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Kabeli za povezivanje nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel za povezivanje, morate ga kupiti.

  USB kabel
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

  Mrežni kabel
  Upotrijebite ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).

- Ilustracije u ovom priručniku *Kratki korisnički priručnik* prikazuju uređaj HL-L2375DW.
- *Reference Guide (Referentni priručnik)* dostupan je na isporučenom instalacijskom disku tvrtke Brother u državama u kojima nije isporučen uz uređaj u kutiji.

1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera

Uklonite narančasti dio.

Čvrsto pritisnite.

2 Stavite papir u ladicu za papir

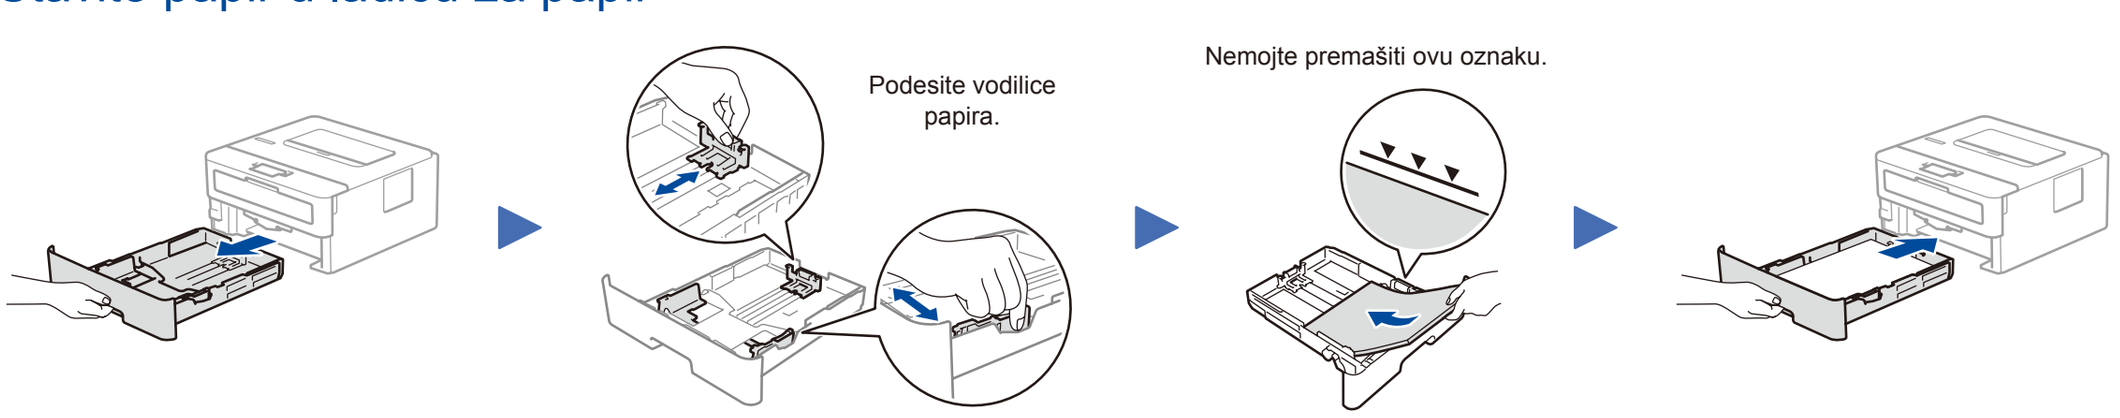

Podesite vodilice papira.

Nemojte premašiti ovu oznaku.

3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj

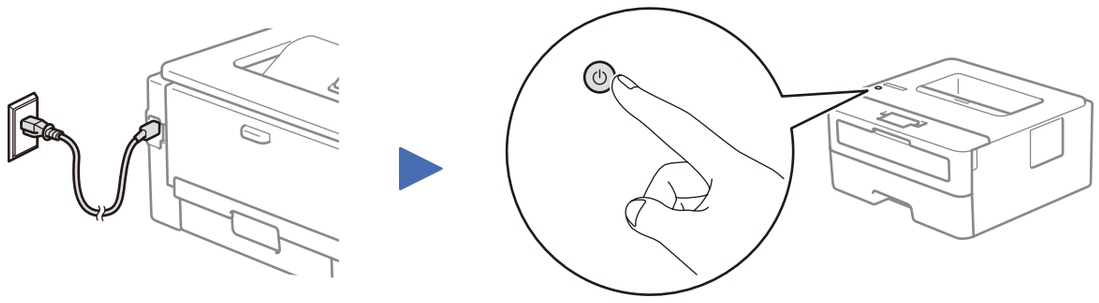

Straga

Sprijeda

4 Odaberite jezik (po potrebi)

1. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali `[Initial Setup]` (Poč. post.), zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **OK** za izbor `[Local Language]` (Lokalni jezik).
3. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.



5 Odaberite uređaj koji želite povezati sa svojim uređajem

Računalo

Prijeđite na 6 i slijedite upute.

NAPOMENA:
Preporučujemo da postavke bežične mreže konfigurirate pomoću računala.

Mobilni uređaj



Prijeđite na 7 i slijedite upute.

6 Povežite računalo

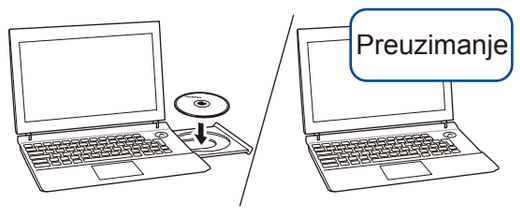

Stavite instalacijski disk u CD/DVD jedinicu ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket upravljačkih programa i softvera) na :

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

▶ **Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM-a, a zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **upravljački program CUPS** prilikom odabira pisača.

▶ **Završeno**

Tvrtka Brother redovito ažurira programsku opremu kako bi dodala značajke i otklonila pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu, posjetite support.brother.com/up5.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	▶ Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 6.	▶ Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 7.
Žična mreža / USB priključak	▶ Odspojite kabel.	▶	▶ Ako je i dalje neuspješno, posjetite support.brother.com za FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema).

7 Alternativno bežično povezivanje (samo za modele s bežičnim povezivanjem)

Pronađite SSID (naziv mreže) i mrežni ključ (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, zatim ih zapišite u dolje prikazanu tablicu.

SSID (naziv mreže)	
Mrežni ključ (lozinka)	

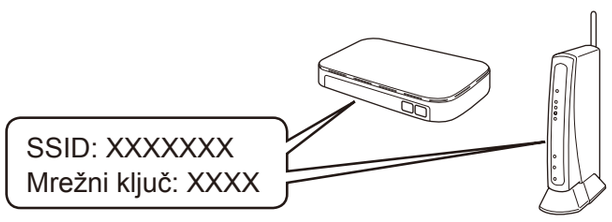

Ako ne možete pronaći ove informacije, obratite se mrežnom administratoru ili proizvođaču bežične pristupne točke / usmjerivača.

▶ Kako biste odabrali svaku opciju izbornika, pritisnite ▲ ili ▼, zatim za potvrdu pritisnite **OK**.
Odaberite [Mreza] > [WLAN] > [Carob.za post], a zatim pritisnite ▼.

▶ Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite mrežni ključ (lozinku).

Ako se bežično podešavanje uspješno izvrši, na LCD zaslonu prikazat će se [Povezano].

Ako podešavanje nije uspjelo, ponovno pokrenite Brotherov uređaj i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, zatim ponovite 7.

▶

Za računalo

Za instalaciju softvera idite na 6.

Za mobilni uređaj

Za instalaciju aplikacija idite na 8.

Čak i ako nemate bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, uređaje možete izravno povezati. Dodatnu podršku za bežičnu mrežu potražite na support.brother.com/wireless-support.

8 Ispisivanje s mobilnog uređaja

Mobilni uređaj i uređaj tvrtke Brother moraju biti povezani s istom bežičnom mrežom.

Brother SupportCenter mobilna je aplikacija koja pruža najnovije informacije o podršci za proizvod tvrtke Brother.
Kako biste je preuzeli, posjetite App Store ili Google Play™.



Tehnologija AirPrint dostupna je korisnicima Appleovih uređaja. Za upotrebu tehnologije AirPrint ne trebate preuzeti nijedan softver. Za više informacija pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

Preuzmite i instalirajte aplikaciju Mopria® Print Service iz usluge Google Play™ koristeći se svojim Android™ uređajem.

Koristeći se mobilnim uređajem preuzmite i instalirajte našu besplatnu aplikaciju **Brother iPrint&Scan** koju možete pronaći u trgovini mobilnih aplikacija kao što su App Store, Google Play™ ili Microsoft® trgovina.

Opcijske aplikacije
Ispisivati možete s mobilnog uređaja služeći se raznim aplikacijama.
Za upute pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

Dodatna podrška za bežičnu mrežu: support.brother.com/wireless-support
Za FQA i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com.
Za specifikacije proizvoda pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

© 2017. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.